

Cos'è?

- altezza di lavoro 6.6 m
- telaio interamente in acciaio
- pannello di controllo dotato di un ampio display LCD che mostra lo stato del veicolo, il tempo di funzionamento del sistema e il livello della batteria mediante un indicatore di carica
- dimensioni estremamente ridotte (mm 1600x760x1855) che permettono una manovrabilità superiore



Perché scegliere la LUI 460?

EFFICIENTE E VERSATILE

- sistema di bandelle a sollevamento automatico, facile e rapida da caricare e scaricare.
- le dimensioni ultracompatte gli permettono di muoversi agevolmente attraverso porte di accesso, rampe e spazi stretti.
- peso contenuto, 1250 Kg
- può essere caricata anche su piccoli furgoni, velocizzando ed economizzando il trasporto

SICURA

- si sposta velocemente, 3 km/h - abbassata e 0,6 km/h - alzata
- sensore di inclinazione incorporato, luce lampeggiante e allarme acustico
- sistema di bloccaggio delle ruote
- protezione attiva dalle buche

DUREVOLE


- colonna esente da manutenzione, garantita 10 anni
- componenti di alta qualità
- design semplice ma efficace
- può essere dotato di batterie da 100 Ah, 12V AGM che forniscono un ciclo di lavoro più lungo tra le cariche.

"La LUI 460 è la piattaforma mobile che mette insieme la imparagonabile manovrabilità della Leonardo HD con il bisogno di arrivare in altezza, un prodotto inedito."



Misure

A	Altezza massima del piano di calpestio	4620 mm	Capacità della piattaforma	280 kg
B	Altezza di lavoro	6620 mm	Peso (CE)	1250 kg
C	Lunghezza piano di calpestio (max. estensione)	2376 mm	Numero di occupanti (CE)	2
D	Larghezza basamento	680 mm	Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	3 km/h
E	Lunghezza basamento	1659 mm	Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata	0.6 km/h
F	Altezza - Piattaforma abbassata	1855 mm	Raggio di sterzata interno	ZERO
G	Lunghezza piano di calpestio	1560 mm	Raggio di sterzata esterno	1700 mm
H	Larghezza piano di calpestio	760 mm	Pendenza superabile	35%
I	Altezza minima del piano di calpestio	340 mm	Fonte di energia	110/220 V ca 24Vcc
	Altezza libera dal suolo	100 mm	Batterie	4-6 V; 245AH@20h

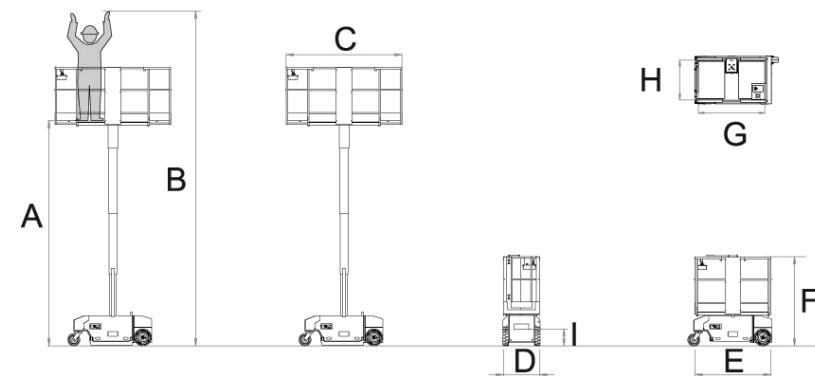

Contatti

info@bravi-platforms.com
www.bravi-platforms.com
 071 781 9090



Follow us!

BRAVI
 PLATFORMS