Residential 170

Diseñada para sustituir
todo lo demás.

Con solo 66 cm de ancho y una altura de 174 cm, Residential 170 pasa por cualquier sitio.

Está optimizada para techos bajos y espacios estrechos, con una altura máxima de 1,70 m (altura de trabajo de 3,70 m). Su peso reducido de 360 kg le permite trabajar también sobre forjados y suelos ya instalados.

Ficha técnica

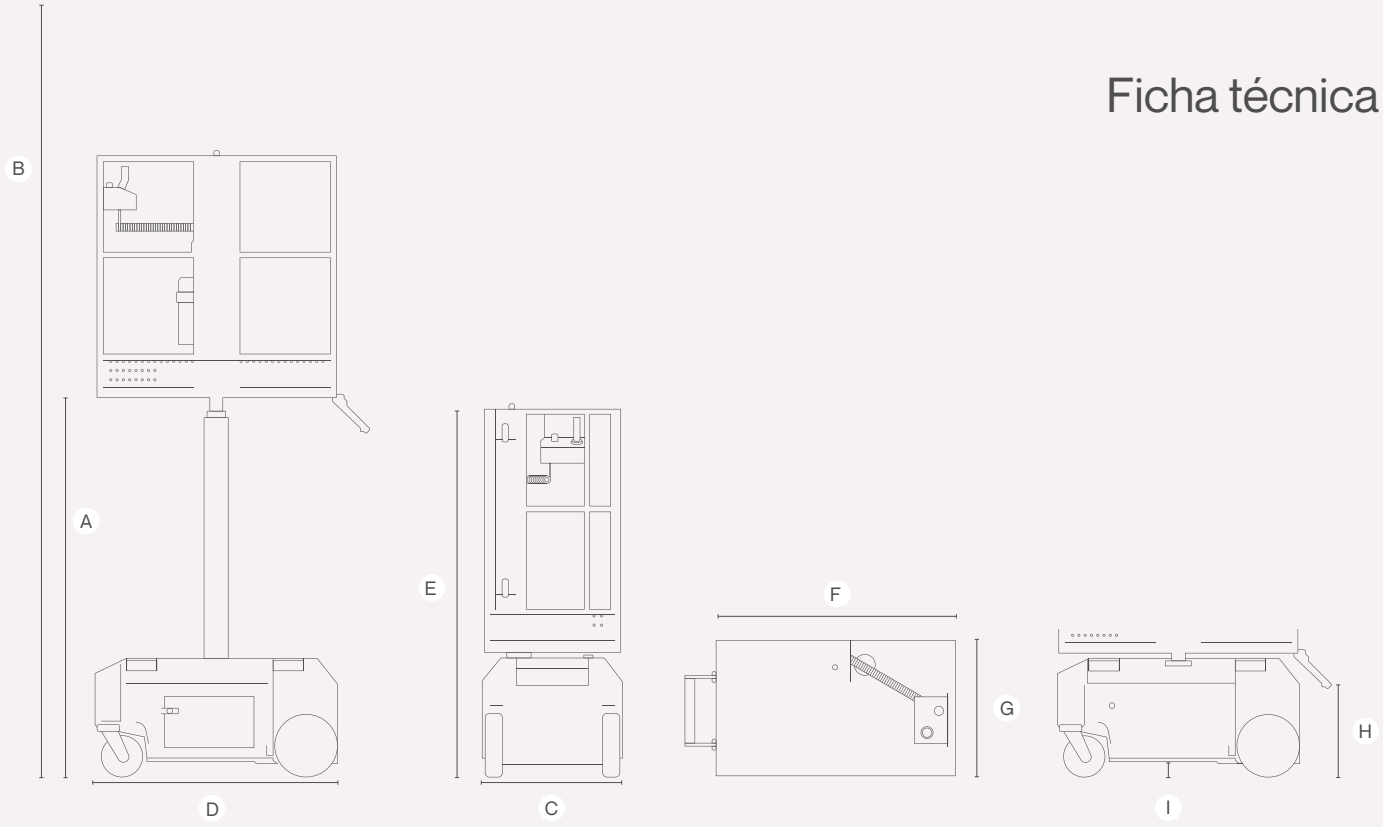

		METRÍCO	EE. UU.
A	Altura de la plataforma	1700 mm	5 ft 7 in
B	Altura de trabajo	3700 mm	12 ft 2 in
C	Anchura máquina	667 mm	26.2 in
D	Longitud máquina	1155 mm	45.5 in
E	Altura (plataforma bajada)	1747 mm	68.8 in
F	Longitud de la cesta	1090 mm	42.9 in
G	Anchura de la cesta	590 mm	23.2 in
H	Altura del escalón de entrada	430 mm	16.9 in
I	Altura libre del suelo	60 mm	2.4 in
	Capacidad de carga	180 kg	397 lbs
	Peso (CE)	360 kg	794 lbs
	Número de personas (CE)	1	1
	Velocidad de desplazamiento (plataforma bajada)	3 km/h	1.9 mph
	Velocidad de desplazamiento (plataforma elevada)	0.6 km/h	0.35 mph
	Velocidad de elevación/descenso	7/8 sec	7/8 sec
	Radio de giro interior	Cero	Cero
	Radio de giro exterior	1020 mm	40.1 in
	Pendiente máxima superable (plataforma bajada)	≤ 35% (~19°)	≤ 35% (~19°)
	Pendiente máxima de trabajo (plataforma elevada)	1,5°	1,5°
	Velocidad máxima del viento	12,5 m/s	28 mph
	Capacidad del sistema hidráulico	1.7 lt	0.5 US gal
	Alimentación	110/220 V AC 24V DC	110/220 V AC 24V DC
	Baterías AGM	n°2 - 12V ~ 45Ah@20h	n°2 - 12V ~ 45Ah@20h